



**società  
monregalese  
ambiente**

Via Case Rosse, 1  
12073 Ceva ( CN )  
Tel. 0174/704815  
info@sma-cn.it  
sma.cn@legalmail.it

Società Consortile Srl  
CF/P. IVA 03791600046  
CCIAA Cuneo  
REA CN316870  
www.sma-cn.it


# **CENTRI CONSORTILI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI**

## **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

**Progetto definitivo**

**CUP 17H21002530005**

**CIG 8754328BFE**

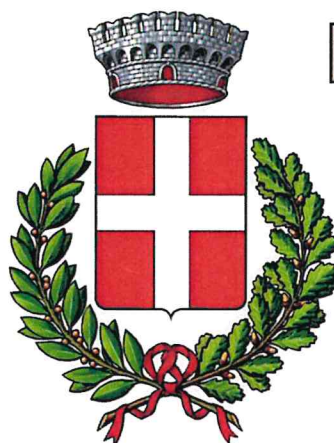

### **CANTIERE DI ROCCA DE' BALDI**

## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Da Prezziario Opere Pubbliche Regione Piemonte 2020, approvato con D.G.R. N° 2-1603 del 30/6/2020  
( B.U. N° 27 S.O. N° 4 del 2/7/2020 )

**19 marzo 2021**

**6.5**

N° ORD.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ	PERC. MANO D'OPERA	IMPORTI	
		Lungh.	Largh.	Alt./Peso			Unitario (€ * U.M.)	Totale (€.)
1 NP01	Fornitura e posa di rete metallica zincata e plastificata, colore verde, maglia 5 cm x 10 cm, altezza 2 m, lunghezza 2 m, con N° 3 fili tenditori e tendifilo, diametro 2,6 mm. <i>RIPRISTINO RECINZIONE ( operaio qualificato, ore di lavoro normali, operaio specializzato, ore di lavoro normali, 1 ora + 1 ora )</i> Sommano ore				2,00 2,00	90,00	47,56	95,12
2 01.A18.B40.005	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, compresa una ripresa di antiruggine, in ferro, in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette. <i>REALIZZAZIONE STRUTTURA FERMAPIEDE SU RAMPA DI SCARICO RIFIUTI ( h = 0,15 m )</i> Sommano kg	40,00		5,89	235,60 235,60	84,00	5,71	1.345,28
3 01.A18.B40.005	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, in ferro, in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette. <i>SOSTITUZIONE TRATTI MANCORRENTE</i> Sommano kg	8,00		3,35	26,80 26,80	84,00	5,71	153,03
4 01.P01.A20.005	Operaio qualificato, ore di lavoro normali. <i>SISTEMAZIONE DELLA RINGHIERA (fermapiede + mancorrente)</i> Sommano ore				16,00 16,00	100,00	34,21	547,36
5 01.P01.A10.005	Operaio specializzato, ore di lavoro normali. <i>SISTEMAZIONE RINGHIERA (fermapiede + mancorrente)</i> Sommano ore				16,00 16,00	100,00	36,91	590,56
<b>TOTALE €. ( IVA esclusa )</b>							<b>2.731,35</b>	

Ceva, li 19 marzo 2021



Il Tecnico

S.M.A.

Il Direttore del Settore Tecnico  
Dott. Geol. Gilberto FAZIO